




Zelfklevende EPDM rubber

PRELASTI[®]
WATERDICHT OP MAAT

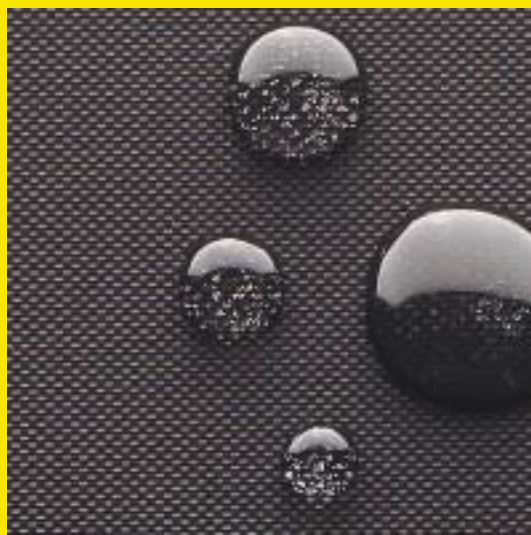

GEKLAARD IN

stap 1



Primeren
van de ondergrond

stap 2



Het op maat neerleggen
van de zelfklevende stroken

stap 3



Het verwijderen
van de folie

4 STAPPEN!



Het kleven
van EPDM rubber

stap 4



VOORDELEN ZELFKLEVENDE EPDM:

- Snelle en eenvoudige verwerking
- Weinig naadverbindingen
- Duurzaam (levensduurverwachting min. 40jaar)
- Niet verouderingsgevoelig
- Hoge bestendigheid tegen UV- en Ozonstraling
- Zeer geschikt voor grijs watersystemen
- Geen brandgevaar (koud verwerkbaar)
- Leveringen op maat (10-170 cm breed)
- Standaard lange lengtes (20,00 ml)

De ideale oplossing voor milieubewuste projecten

PRELSTI[®]
WATERDICHT OP MAAT

Leveringsprogramma Prelasti Zelfklevende EPDM stroken

Prelasti stroken = gewapende stroken op basis van EPDM, geleverd op rol

Dikte = 1.30 mm
(andere diktes op aanvraag)

Breedte = in diverse maten leverbaar
(van 10 cm tot en met 170 cm)

Lengte = 20 m¹

Naden = Lijm P100, Rubberkit 03 en primer



Technische specificatie Zelfklevende EPDM

	Eenheid	Waarde	Testmethode
Technische eigenschappen gewapende EPDM			
Hardheid	IRH	60 +/- 5	ISO 48
Treksterkte	Mpa	min. 9,0	ISO 37
Rek bij breuk	%	min. 350	ISO 37
Scheursterkte LD/TD	N/50 mm	600	ISO 37
Scheursterkte	kN/m	min. 40	ISO 34
Dikte	mm	0,8 en 1,0 +/- 10%	
Eigenschappen na veroudering 168h/115°C			ISO 188
Hardheid	IRH	+/- 10	ISO 48
Treksterkte	Mpa	min. 7,0	ISO 37
Rek bij breuk	%	min. 50% origineel	ISO 37
Scheursterkte LD/TD	N/50 mm	min. 70% origineel	ISO 37
Dimensionele vervorming	%	+/- 2	
Eigenschappen wapening			
Materiaal	Nylon weefsel		
Gewicht	g/m ²	47	
Max. scheursterkte LD/TD	N/50 mm	510	
Scheursterkte	%	+22	
Eigenschappen kleeflaag			
Materiaal	Butyl		
Dikte	mm	0,5 en 0,8 +/- 10%	
Kleur	grijs		
Eigenschappen Primer NV			
Basis	Vloeibare oplosmiddelhoudende primer		
Toepassing	Op poreuze ondergronden		
Kleur	rood		
Viscositeit bij 20°C	mPas	ca. 600	
Verwerkingstemperatuur	°C	> -5	
Droogtijd bij 20°C en 60% RV	Minuten	ca. 30	
Verbruik	g/m ²	ca. 100	
Opmerkingen :			
Goedkeuringen	DIN 7864 part. 1		
Verpakking	Rollen verpakt in polyethyleen film		
Houdbaarheid	Donker en koel		
Breedte	Op maat gesneden van 10 – 170 cm		
Lengte	Rollen van 20 m ¹		
Dikte totale rollen	1,3 mm (0,8 + 0,5)		

PRELASTI®

WATERDICHT OP MAAT

SealEco BV

Handelsweg 20

8152 BN LEMELERVELD

Tel : +31 (0)572 371 027

E-mail : info.nl@sealeco.com

www.sealeco.com